




連接方法的種類

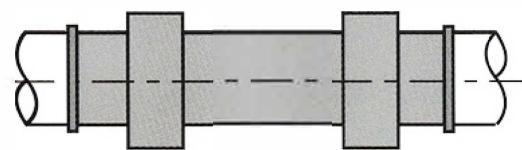


兩端法蘭型

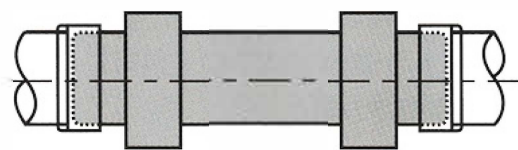


兩端插口型

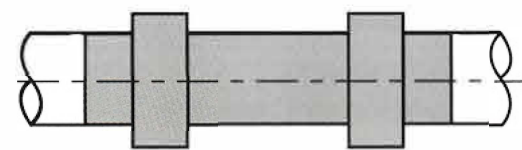


兩端焊接型

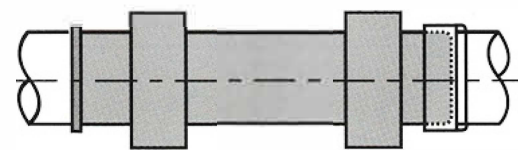

法蘭・插口型

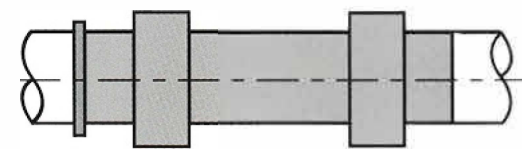

法蘭・焊接型

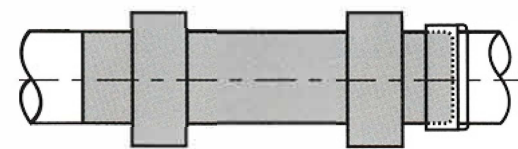

焊接・插口型

※ 根據不同的需求，設計不同的接續形式 ※

用途及特徵

可吸收建在土質鬆軟處的物件及管路的角度變位。

可防止因氣溫的變化以及管內流體溫度的變化使管線伸縮或彎曲 ■

可吸收土質鬆軟處的物件及管路的下沉 ■ 此外，固定桿除了可以防止不均外力對波狀部的不良影響外，管線安裝過程中如果轉彎處無法裝置支撐防護物時，還可起到支撐作用。

口徑	
80A	800A
100A	900A
125A	1000A
150A	1100A
200A	1200A
250A	1350A
300A	1500A
350A	1600A
400A	1800A
450A	2000A
500A	2200A
600A	2400A
700A	2600A

SRS 株式会社 昭和螺旋管製作所

營業部 〒115-0051 東京都北区浮間5-3-3
TEL.03-3966 2286(代) FAX.03-3967-2085

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-26-10
TEL.03-3967-5751(代) FAX.03-3969-3287

<http://www.showarasen.co.jp/>

STI

HSTT

昭和國際科技股份有限公司

Showa Technology International Co., Ltd.

Hydro System Technologies Trading Co., Ltd.

和順技研貿易有限公司 (昭和國際科技貿易分公司)

【總公司・工廠】

臺灣32647桃園縣楊梅市梅高路二段400號

TEL. +886-3-4881220 FAX. +886-2-2732-0702

【銷售熱線】+886-978073621

Allied Power
We Empower Your Business

奧華

【官方網站】<http://www.alliedpower.com.hk>

不銹鋼伸縮接頭

SAFETY JOINT



Allied Power
We Empower Your Business


STI

昭和國際科技股份有限公司
Showa Technology International Co., Ltd.

奧華

構造的特徵

構造簡圖及部件

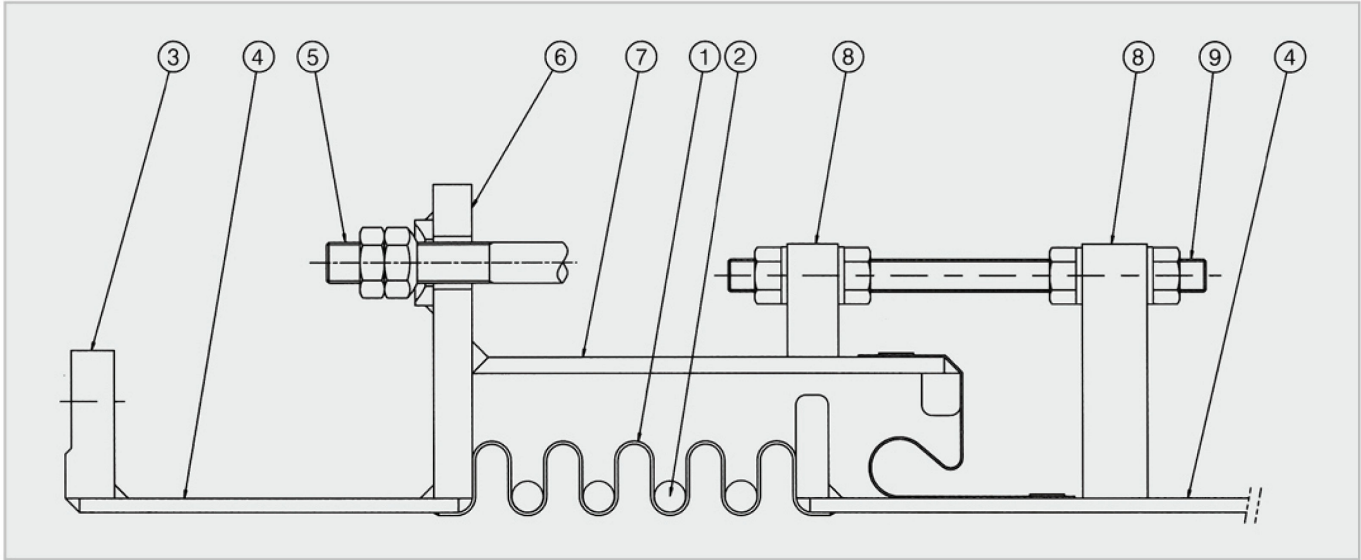

No.	名 稱	材 質	備 考	No.	名 稱	材 質	備 考
1	波狀部	SUS304	波狀部可伸縮，能吸收管線的伸縮及下沉。	5	固定螺桿	SUS304	彎曲的管部受到不均力時，可防止過度伸長和彎曲。
		SUS316					
		SUS316L					
2	加強環	SUS304	高壓適用			6	
		SUS316					
3	法蘭	SUSF304	可配合要連接的部分。另可根據客戶的具體要求設計不同的連接方式。不需要焊接。	7	保護層		SUS304
		SS400					
		S25C					
		SFVC2A					
4	兩端和中間的直管	SF440A	根據設計的規格決定管厚。還可根據具體情況使用焊接式或插口的方式連結。	8	螺桿固定座	SUS304	安裝螺桿用
		SUS304				SS400	
		SUS316					
		SGP		9	裝運螺桿	SS400	安裝前防止產品變形，安裝完成後要取出。
		STPY					
		SS400					

特徵

1 安全・防漏

波狀部、兩側的鋼管（端管）及耐壓部，都是以焊接一成型，不會脫管。

2 強度高

波狀管是褶皺狀，耐壓性強。採用多層及加強環的高耐壓設計，完全可以承受來自管內的壓力。另有保護層可防外力的損壞。

3 耐久性

波狀部採用不鏽鋼材質，有較強的耐候性、抗金屬疲勞等機械性能。產品性能穩定。

4 多種連接方式

可用法蘭，焊接，插口等方式和鋼管、不銹鋼管、鑄鐵管等各種管線連接。

類型的選擇

類型選擇一覽表

使用場所	目的	型式
○建築物周邊（配水池、調整池、水泵室外） ○淨水廠內各建築物之間 ○土質鬆軟及土堆的地方 ○穿過河川、鐵道、道路等場合	吸收地盤下沉 斷層 吸收地震時的震幅	SW（SWH） DW（DWH） TDW（TDWH） RB（RBH） TRB（TRBH） FW
○使用在水管橋、添架橋、高架水槽以及水泵室外等處	吸收管線的伸縮及振動	LW（LWH） TLW（TLWH）
○閘門室內	閘門的檢修、更換 墊片更換以及移動時，吸收伸縮及振動	VW（VWH）
○周邊有障礙物（配管，井蓋等）	繞過障礙物	AW（可繞管）

※1（ ）內H表示高壓
※2 標準的設計壓力為 0.74MPa（耐壓 1.18MPa）
高壓用的設計壓力為 1.23MPa（耐壓 1.72MPa）
※3 設計壓力 1.23MPa 以上需另設計

RB Model: 600A * 3000L (three-dimensional service pipeline)



Pipeline Bridge Bellow: 1100A

