

■ 設計圧力 0.74 MPa 耐圧力 1.18 MPa



K形鑄鉄管受口 (DU)



鑄鉄管挿口 (DS)  
NS形、GX形、K形、



法蘭




樹脂管挿口 (VP)

# 昭和可繞管

不銹鋼製可繞接頭

## 可繞管詳細圖和尺寸表

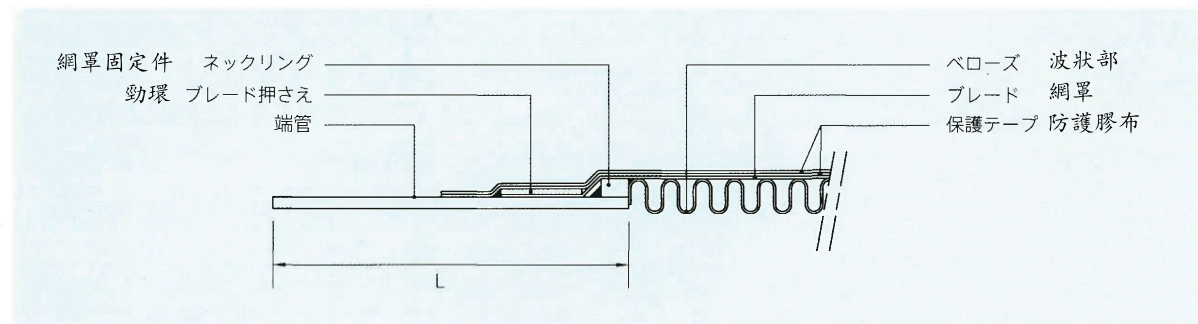

| 呼径   | 最大外径 | 内径   | 単位重量 (kg/m) | 最小曲げ半径 |
|------|------|------|-------------|--------|
| 80A  | φ104 | φ75  | 5.0         | 220    |
| 100A | φ130 | φ101 | 6.0         | 280    |
| 125A | φ158 | φ124 | 7.5         | 350    |
| 150A | φ185 | φ149 | 10.0        | 400    |
| 200A | φ235 | φ195 | 15.0        | 600    |
| 250A | φ290 | φ245 | 23.0        | 700    |
| 300A | φ341 | φ301 | 31.0        | 900    |
| 350A | φ383 | φ335 | 42.0        | 1500   |

**SRS** 株式会社 昭和螺旋管製作所

営業部 〒115-0051 東京都北区浮間5-3-3  
TEL.03-3966 2286(代) FAX.03-3967-2085

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-26-10  
TEL.03-3967-5751(代) FAX.03-3969-3287

<http://www.showarasen.co.jp/>

**STI** 昭和國際科技股份有限公司

Showa Technology International Co., Ltd.

**HSTT** Hydro System Technologies Trading Co., Ltd.

和順技研貿易有限公司 (昭和國際科技貿易分公司)

【總公司、工廠】

臺灣32647桃園縣楊梅市梅高路二段400號

TEL. +886-3-4881220 FAX. +886-2-2732-0702

【銷售熱線】+886-978073621



株式会社 昭和螺旋管製作所



## 可繞管的特性

- 適應沉降地伸展，適合填海或泥土沉降區的水管和建築物的連接
- 繞過地下設施和障礙物連接水管，減少使用接頭和漏水風險
- 用雙手可調節轉彎
- 方便快捷施工，大大縮短封路和工程時間

### SDF 工法 (WSP 074-2011)

- 能放進 90 度彎曲的管道
- 可自由決定長度，減少接頭，提升管道品質

