CLEAN WATER

Allied Power
We Empower Your Business
奥华

HWM

Tmic

泄漏检测装置

Tmic是一款口袋大小的漏水检测装置，具有视觉和泄漏的声音指示。
它是现场泄漏监测的完美工具。

Tmic轻便便携，可帮助技术人员听到水网上的声音，否则人耳听不见。该装置只需一个简单的按钮即可操作，并通过高质量的蓝牙耳机显示噪音水平的视觉指示以及出色的声音再现。

主要特点和优势

- **易于使用:** 操作简单，音频输出清晰
- **重量轻**：携带舒适，易于携带便携式的
- **易于比较**：声音的记忆存储用于视觉比较以前和当前噪声水平。
- **可靠**：电池寿命长，可更换电池
- **无线**：泄漏噪声的传输通过蓝牙耳机
- 无障碍显示器：显示噪音水平指示，与之前的电池水平进行比较状态和蓝牙配对状态。
- **灵活**：提供多种适配器以适应不同的需求应用
- **便携式**：装在一个小型运输箱中
- **内置LED灯**：适用于夜间工作或暗室

应用

传感器尖端可以连接到一米长的杆上，也可以直接放置在管道或配件上。灵敏度水平远远超出了机械听棒的可能范围。

Tmic的存储器将存储噪声水平并将其显示在LED显示屏上。通过直观地比较当前和之前的噪声水平，操作员可以快速识别噪声最大的地方。

MONITORING ASSETS, DELIVERING DATA, BRINGING CONTROL

Tmic

泄漏检测装置

记录仪功能

施工	符合人体工程学设计的手持式外壳，由PC-ABS（聚碳酸酯）制成，模具上覆盖有TPE，可增加抓地力和耐用性。
传感器	压电高灵敏度传感器安装在不锈钢头上。
显示器	使用具有峰值保持水平指示功能的红/绿LED在线性LED显示屏上显示噪声水平。
通信	蓝牙无线技术将检测到的可听噪声传输到提供的蓝牙耳机。
尺寸	170高 x 52宽 x 31深 毫米（高6.6英寸x宽2.0英寸x深1.2英寸）
温度	工作温度范围-10℃至+40℃
电源	提供3节AAA碱性1.5V（LR03 AM4）电池。（注意不得使用可充电电池）。根据典型使用情况，电池更换之间最多可使用一个月
入口保护	IP54
重量	180克（含电池）
耳机	轻便、高品质的立体声耳机。蓝牙连接范围可达10米。频率响应20Hz–20KHz。由内置可充电锂离子电池3.7V 300mA供电。通过使用提供的电缆连接到计算机USB端口或使用可选的12V USB车载适配器进行充电。充电时间1-2小时（首次充电3小时）。根据典型使用情况，两次收费之间最多可使用一周。操作时间约为连续使用9小时。
延伸杆	3根铝制延长杆（每根长330mm）可以使用磁性联轴器组装到Tmic上，以提供长达1m的延长长度。（总附加重量275g）
运输案例	耐用的塑料，带有精确切割的泡沫隔层，可保护内容物。外部尺寸=340x275x83mm。Tmic和配件的满载重量为1.25Kg
腕带	尼龙编织。长度150mm。HWM建议在使用Tmic时始终佩戴，以防止损坏

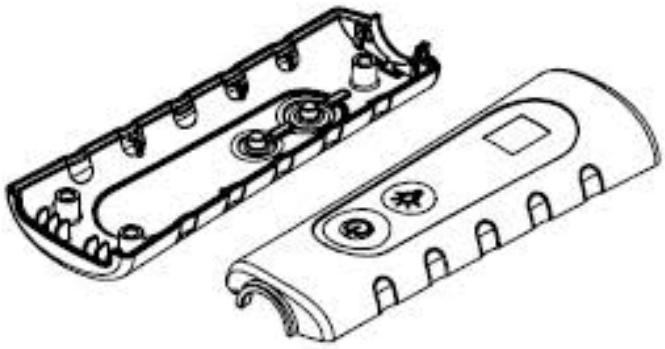

所有图像、文本和设计均受国际和英国版权法保护，并始终是HWM的财产。未经HWM书面同意，复制或使用HWM网站或文献中的任何内容都是违法的。HWM有限公司保留更改规格的权利。 **Issue 1. 06:2017**

奥华世纪（北京）科技发展有限公司
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼12层1228
电话：010-84918967